



## Scheda Tecnica


### Pavimento di bamboo listone massello SOLID FINISHED BAMBOO FLOORING

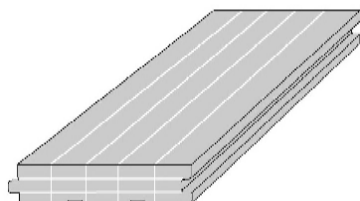

ORIZZONTALE



VERTICALE



STRAND WOVEN

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	960/915 x 96mm
Spessore	Strand Woven: 14mm; Orizzontale & Verticale: 15mm
Strato nobile	L'intero spessore del listone
Incastro	maschio/femmina
Strato di contro-bilanciatura	non presente
Finitura	Vernice UV (solo nel caso di listoni prefiniti) / Olio
Reazione al fuoco	<b>D<sub>fl</sub> – s1</b>
Rilascio di formaldeide	<b>Test di laboratorio attestano che il nostro prodotto rientra ampiamente nei parametri richiesti dalla normativa europea.</b> Risultati di prova : < 0,05 mg/mc (Valori massimi imposti dalla norma <0,124 mg/mc)
Contenuto di pentaclorofenolo	<b>Test di laboratorio attestano che il nostro prodotto rientra ampiamente nei parametri richiesti dalla normativa europea.</b> <b>&lt; 0,8 mg/kg</b>
Durezza Brinell	Strand Woven: 9,5 kg/mm <sup>2</sup> ; Orizzontale & Verticale: 4,0 Kg/mm <sup>2</sup>
Resistenza al calpestio	Orizzontale, Verticale: Medio Alta Strand Woven: Elevata 
Densità	Strand Woven: 1050 Kg/m <sup>3</sup> ; Orizzontale & Verticale: 700 Kg/m <sup>3</sup>
Restringimento/rigonfiamento	0,14% per l' 1% di cambiamento di umidità
Equilibrio MC	Strand Woven: 3-4% (Darr-test) a 20 °C e 50-65% di umidità relativa Orizzontale e Verticale: 10% a 20°C e 65% di umidità relativa e 8% a 20°C e 50% umidità relativa
Conduttività termica	0,17 W/ (m·K)
Resistenza termica (m <sup>2</sup> K/W)	0,088 m <sup>2</sup> ·K/W
Durabilità biologica	CLASSE 1
Prodotto da costruzione	<b>Pavimentazione in bamboo</b>
Uso previsto	<b>Per utilizzo interno</b>

# OFFICINE ITALIANE PARQUET

PAVIMENTI IN LEGNO  100% MADE IN ITALY

Codice	Tipologia	Colori/ Tonalità	Finitura	Bordi	Dimensioni	Posa Flottante	Riscaldamento a pavimento
TUTTI	TUTTI	TUTTI	Vernice UV	MB	860/960/ 915×96x10- 14-15 mm	possibile	possibile

AV:angolo vivo; MB: microbisellato

## Possibilità d'Installazione

- Questo tipo di parquet è adatto alla posa in tutti i **locali interni** nei quali non vi siano grandi cambiamenti di umidità dell'aria. Non è quindi adatto alla posa su superficie esterne quali terrazzi, cantine, garage, ecc. Non è consigliabile inoltre utilizzarlo in luoghi troppo umidi come saune o piscine interne (per tali ambienti sarà necessario impiegare del parquet in bamboo da esterni).
- E' possibile effettuare la posa **incollata** (con colla mono o bicomponente) o **flottante** (con colla vinilica tra le maschiature e sopra materassino fonoassorbente); il prodotto può essere installato direttamente sul massetto a patto che sia ben livellato, senza crepe, asciutto, pulito e stabile. Le stesse condizioni valgono nel caso il parquet venga posato su un pavimento preesistente.
- Questo tipo di pavimentazione è indicata per la posa su massetto riscaldante.
- Per maggiori dettagli sulle modalità di posa consultare il fascicolo allegato "Consigli per la posa del parquet Officine Italiane Parquet"  
Per qualsiasi dubbio contattare i nostri tecnici inviando una mail a: [info@officineparquet.it](mailto:info@officineparquet.it)

## Consigli Generali

- Nel calcolare la quantità di materiale necessario è bene aggiungere un 10% per compensare lo sfrido (materiale di scarto).
- La posa del pavimento deve essere sempre l'ultimo lavoro di ogni progetto o costruzione al fine di evitare danni alla superficie. Prestate attenzione all'utilizzo corretto di collanti o adesivi poiché potrebbero pregiudicare la finitura della pavimentazione.
- Per la posa consigliamo di rivolgervi ad installatori esperti e professionali.
- Per la pulizia del parquet è sufficiente utilizzare un panno ben strizzato, preventivamente inumidito con acqua e detergente neutro per pavimenti di legno .
- Per maggiori dettagli sulle modalità di manutenzione consultare il fascicolo allegato "Consigli per la manutenzione"

Queste istruzioni sono soggette a modifiche. Per l'ultima versione visitate il nostro sito. Le immagini sopra riportate hanno lo scopo di illustrare la struttura dei listoni, le proporzioni sono state alterate per fini grafici

---